

KOVOVÝ PODSTAVEC PRO UKLÁDÁNÍ POLNÍCH SPRCHOVÝCH LÁZNÍ A PŘÍVĚSNÉHO DEZINFektoru

Při ukládání polních sprchových lázní (LSP) a přívěsného dezinfektoru (DP) [na podvozku K-1] se dosud k podložení užívalo a mnohde ještě užívá dřevěných hranolů, které umožňují odlehčení pér a pneumatik. Podstavec z dřevěných hranolů však nezajišťují bezpečně stabilitu uvedené techniky, nehledě k tomu, že hranoly jsou úzko-profilovým materiálem.

K odstranění tohoto nedostatku byl u Vojenského útvaru 9965 v Bystřici pod Hostýnem zkonstruován podle ZN č. 18/60 podstavec z kovových trubek, který podstatně přispěje ke zvýšení úrovně správného skladování a ošetřování uvedené techniky.

Pro uložení 1 kusu DP nebo LSP je zapotřebí 3 podstavců, z nichž dva podpírají techniku pod zadní částí rámu a jeden pod okem závěsu tažné oje, čímž je technika zvednuta asi o 5 cm nad úroveň terénu (měřeno od povrchu pneumatik). Podstavec lze s výhodou použít i při pravidelné údržbě techniky.

Výroba podstavce je velmi jednoduchá, proveditelná dílenskými prostředky každého útvaru. Váha je asi 3 kg.

1. Horní úchyt — ocel pásková 35 × 5 mm.
2. Trubka \varnothing 22 až 25 × 1,5 — ocelová trubka svařovaná nebo bežešvá.
3. Spodní rám — ocel pásková 30 × 4 mm.

Ke svařování: elektroda E 42.16 ČSN 420160.


K výrobě je použito běžně dostupného materiálu poměrně malých rozměrů, který je mnohde odkládán do šrotu, nebo jej lze obstarat u n. p. Kovošrot, nebo jako odpad u strojírenských nebo jiných podniků.

Dosavadní zkušenosti s používáním trubkových podstavců ukázaly, že podstavec zajišťuje stabilitu techniky i při silném nárazovém větru, jakož i při manipulaci spojené s údržbou techniky.

Podstavce by měly být používány všude tam, kde je uvedená technika užívána a skladována.

Pokud by pro zhotovení podstavců nestačil výše otištěný náčrt, poskytne dokumentaci MNO-15 nebo VÚ 9965 Bystřice pod Hostýnem.

Zpracoval: o. z. Vratislav ŠULC

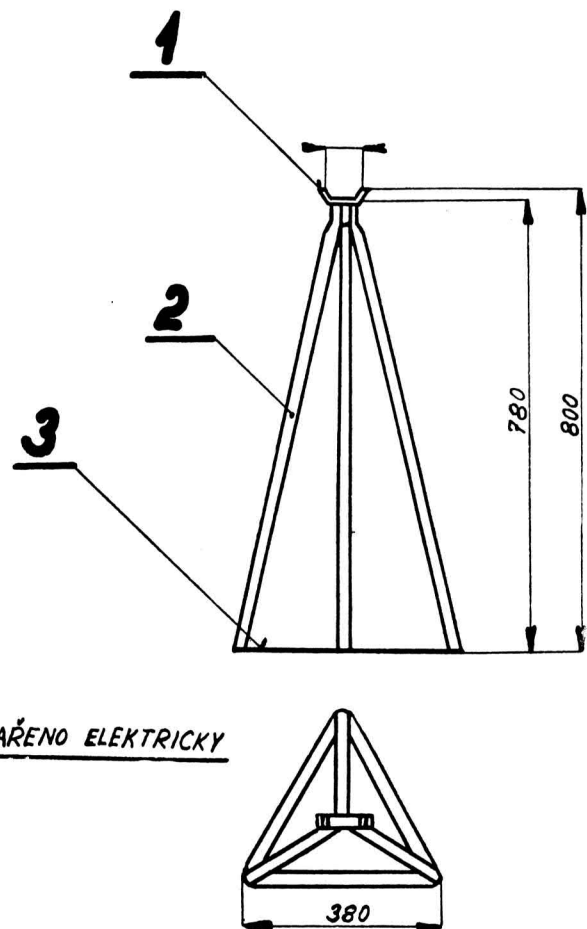

Sdělení redakce

V čísle 1/1964 Voj. zdrav. listů došlo po schválení k tisku nedopatřením tiskárny k přeházení slov ve dvou řádcích tiráže (na 3. stránce obálky). Správné znění tiráže je v tomto čísle.